

# Datenblatt Druckkessel

## nach DIN 4810

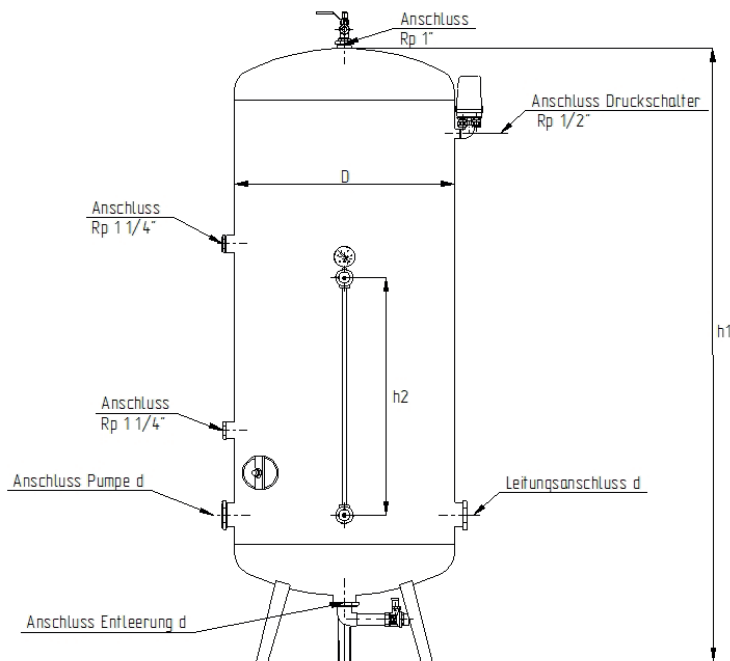


Abbildung kann von den tatsächlichen Dimensionen abweichen

**Einsatzmedien:** Trinkwasser  
**Werkstoff:** Stahl S235JRG2  
**Oberflächenschutz:** feuerverzinkt  
**Betriebstemperatur:** 0-50 °C  
**Abnahme:** CE, bis 3000 Ltr.  
 baumustergeprüft  
**Prüfgrundlage:** DGRL 97/23 EG  
**Spezifikation:** AD 2000  
**Ausführung:** 6 bar

Inhalt in Liter	D	d	h1	h2	Gewicht (kg)
300	550	Rp 2"	1570	700	64
500	650	Rp 2"	1810	700	100
750	800	Rp 2"	1810	700	143
1000	800	Rp 2"	2310	1000	178
1500	1000	Rp 3"	2200	1000	289
2000	1100	Rp 3"	2450	1000	353
3000	1150	Rp 3"	3200	1000	457
5000	1500	Rp 3"	3300	1000	834

Auch in Edelstahl-Ausführung erhältlich - Abmessungen leicht abweichend



Verwaltung / Vertrieb  
 Südstraße 16  
 48703 Stadtlohn

Produktion / Lager  
 Borsigstr. 37  
 48703 Stadtlohn

Tel.: +49(0)2563 9320-900  
 wasserfilter@krusta.de

Fax: +49(0)2563 9320-40  
 www.krusta-wasserfilter.de

